



FTK200



Il modello FTK 200, più piccolo del precedente, realizza cuscini d'aria in PE-HD o PA-PE, ideale per ridurre gli ingombri nell'aria di imballaggio o dove vi siano diverse postazioni di confezionamento.
Il sistema FTK 200 richiede un compressore (25lt sufficiente oppure 50lt consigliato).

Caratteristiche

- Facilmente spostabile dove serve.
- Semplice da impostare lavora senza operatore.
- Alta produzione min 2 max 4 metri cubi/ora.
- È in grado di fare **FORMATI TAGLIATI** a misura come l'operatore desidera.
- Ha in dotazione un **CONTAPEZZI** e **CONTACUSCINI** che permette alla macchina di fermarsi al raggiungimento del numero impostato.

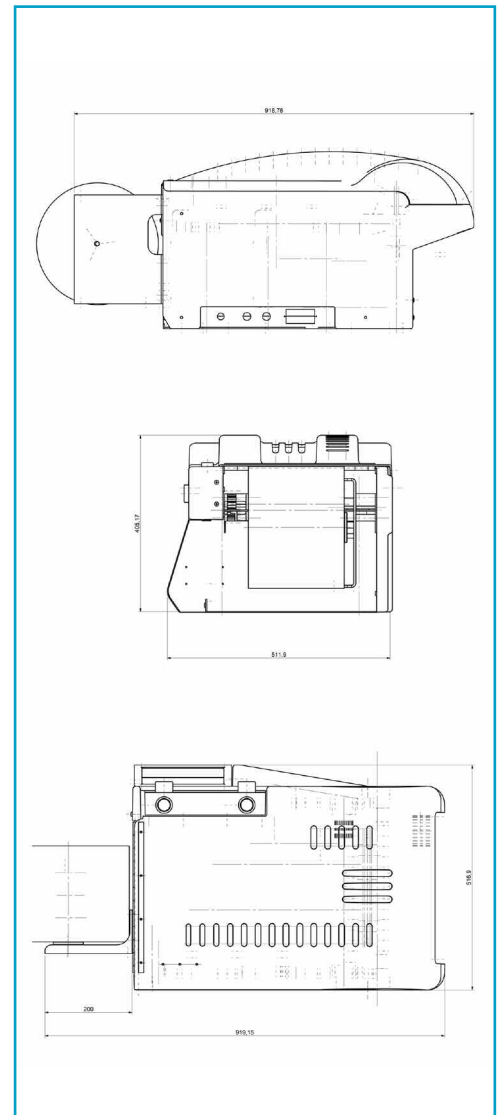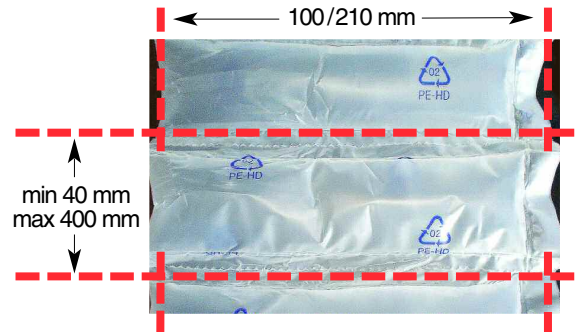

CARATTERISTICHE TECNICHE CARRELLO AVVOLGITORE

Peso	Kg. 60
Spessore Film in PE-HD (FILL TECK)	µm 65/45
Spessore Film in PA-PE (FILL TECK)	µm 48
Lunghezza cuscino	mm. 30"÷400 max
Larghezza cuscino	mm. 100/200
Altezza cuscino	mm. 100 max
Alimentazione elettrica macchina	Volts 220/50Hz
Consumo energia	KW/h 1.3
Produzione cuscini	mc/h 2 - 4
Diametro massimo bobina film	mm. 250
Pressione aria pistoncini	KPa 6/7



FILLTECK

50052 Certaldo (Fi) - Via Toscana - Tel. 0571 664743 r.a. - Fax 0571 666417
<http://www.fillteck.com> e-mail: info@fillteck.com