

**REGGIATRICE PNEUMATICA CON SIGILLO PER REGGIA IN ACCIAIO
PER APPLICAZIONI CON PRESSIONE D'ARIA DA 4.5 bar
COLLI TONDI E PIANI**

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI :

Reggiatrice pneumatica potente e molto affidabile, particolarmente adatta alle applicazioni industriali anche con basse pressioni di rete . Viene prodotta nella versione per reggia da 32mm con pulsantiera di comando a 3 funzioni. *** SOLO per applicazioni con basse pressioni è disponibile un motore potenziato per incrementare la forza di tensionamento sulla reggia

Tipo collo	Piano, tondo e per superfici irregolari	
Tipo reggia utilizzabile	Lucida — Bluata — Alta resistenza	
Larghezza reggia	32mm	
Spessore reggia lucida /bluata	Rmax= 850 N/mm2	Da 0,6mm a 1mm
Spessore reggia alta resistenza	Rmax= 1100 N/mm2	Max 0,8mm a 4.5 bar / Max 0.9mm a 6.5 bar
Massima tensione reggia	9000 N (motore standard a 6.3 bar) / * * *	
Pressione di lavoro e consumo aria	Da 4,5 a 6,5 bar MAX / Circa 12 l/s (a 6.3 bar)	
Massima velocità di tensionamento	Circa 6 mt/ min (a 6.3 bar)	
Tipo chiusura	Con sigillo—Doppia incisione	
Tipo sigillo utilizzabile	Overlap lunghezza minima 45mm	
Peso	10.8 Kg circa	

- * SEMPLICE E FUNZIONALE
- * MOTORE BOSCH

- * DESIGN MODERNO
- * AFFIDABILE
- * OPERATIVA ANCHE CON ARIA A BASSA PRESSIONE



MODELLO	CODICE	
STSR HT 32 3 PULSANTI STD	123.320.130	STANDARD
STSR HT 32 3 PULSANTI P.M.	123.320.030	A RICH.

NEW

- SEMPLICI E RAPIDE REGOLAZIONI

- FACILE ACCESSO PER MANUTENZIONE E PULIZIA



CICLO PULSANTIERA:

P1= PREMERE PER APRIRE LA MACCHINA PER CONSENTIRE L'INSERIMENTO DELLA REGGIA

P2= TENERE PREMUTO A FONDO PER RICHIUDERE LA MACCHINA E TENSIONARE (A RILASCIO LA TENSIONE SI ARRESTA)

P3= TENERE PREMUTO A FONDO FINO A SIGILLATURA E TAGLIO AVVENUTI

EDIZIONE PROVVISORIA 07/05




NUOVO GRUPPO DI CHIUSURA

RULLINO DI CONTRASTO ANTIATTRITO



VITE DI REGOLAZIONE DELLA DISTANZA TRA RULLO DI TRASCINAMENTO E RULLINO DI CONTRASTO

AGIRE SU QUESTA VITE PER REGOLARE LA FORZA DI TENSIONE DEL MOTORE

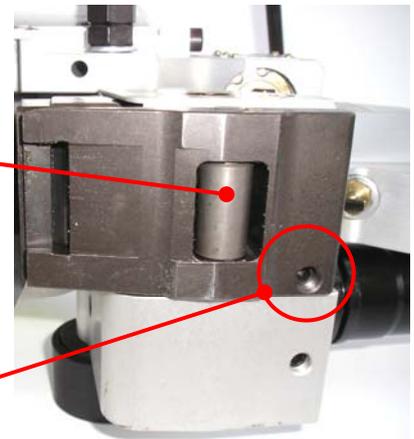

ESEMPI APPLICAZIONI

- * METALMECCANICA
- * LAVORAZIONE LAMIERA
- * NASTRI, COILS, PROFILATI, TUBI
- * SIDERURGIA
- * LEGNAME
- * FONDERIE



SEQUENZA AZIONAMENTO



ACCESSORI

- GRUPPO FILTRO LUBRIFICATORE / REGOLATORE PRESSIONE CODICE 601.010.830
- TUBO ALIMENTAZIONE A SPIRALE MT.15 COMPLETO DI ATTACCHI RAPIDI CODICE 281.218.300
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO RWD MONOSPIRA CODICE 603.100.150
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO OSD MATASSATA CODICE S700.527.300B
- CESCOIA PER REGGIA TIPO H201 CODICE 610.100.430
- BILANCIATORE PER SOSPENSIONE PORTATA 8/11 KG CODICE 605.080.070

OPTIONALS

- KIT SOSPENSIONE SNODATA CODICE 281.018.800

